



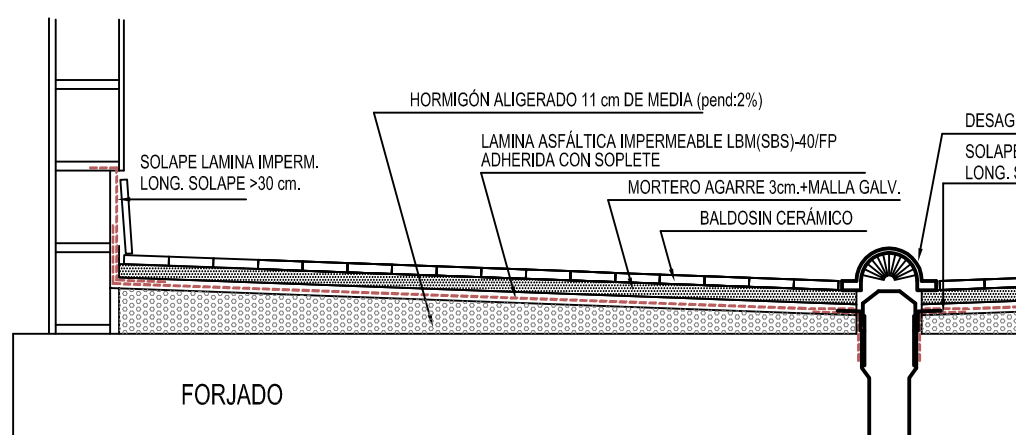

Distribució - Cotes - Enllumenat

Sup. Construida Ampliació 22,88 m2

Sup. Construidas Existent + Ampliació (9,71+ 22,88) = 32,59 m2

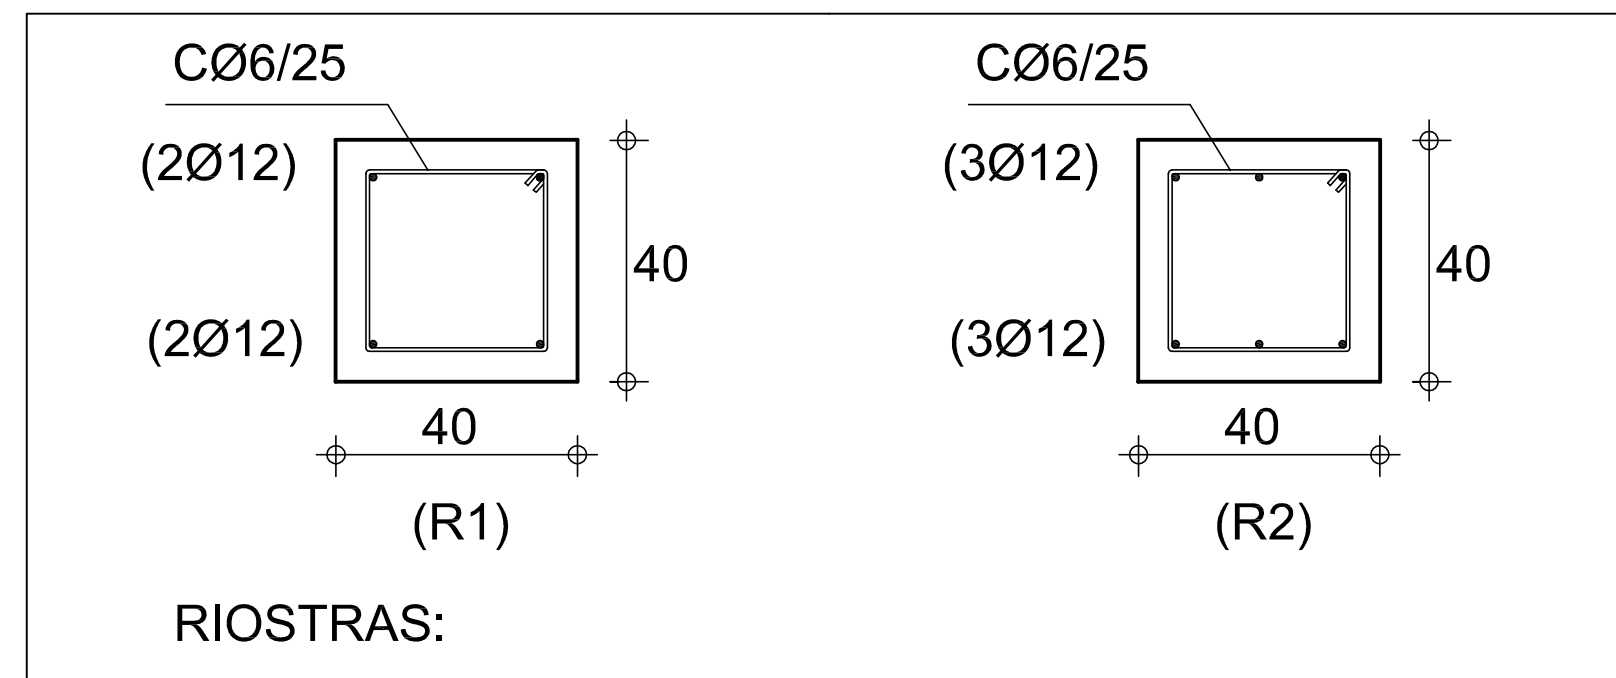

DETALLE FORMACIÓN CUBIERTA PLANA

NOTA: — LOS FORJADOS CUMPLIRAN LA INSTRUCCION EFHE
— LAS SOLICITACIONES MOSTRADAS EN VIGUETAS ESTAN MAYORADAS
Y SON POR METRO DE ANCHO DE FORJADO
— UNIDADES MOMENTOS FLECTORES: kNxm/m

Notación:

- E: Módulo de elasticidad
- ν : Módulo de Poisson
- γ : Peso específico
- fd: Resistencia de cálculo a compresión
- fvd: Resistencia de cálculo a cortante
- fxd,v: Resistencia de cálculo a flexión vertical (alrededor del eje horizontal)
- fxd,h: Resistencia de cálculo a flexión horizontal (alrededor del eje vertical)

S E P A R A D O R E S	Elemento		Distancia
	Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)	Emparrillado inferior	50 Ø ó 100 cm
		Emparrillado superior	50 Ø ó 50 cm
	Muros	Cada emparrillado	100 cm
		Separación entre emparrillados	100 cm
	Vigas		100 cm
	Soportes	Tres planos de separadores por vano en vigas, y por tramo en soportes.	100 Ø ó 200 cm